




## Températures constantes

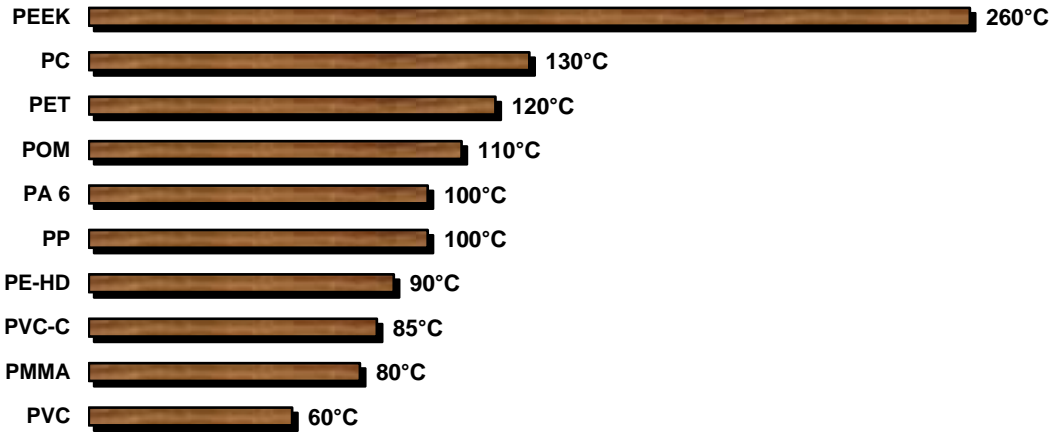


## Résistance à la traction Mpa

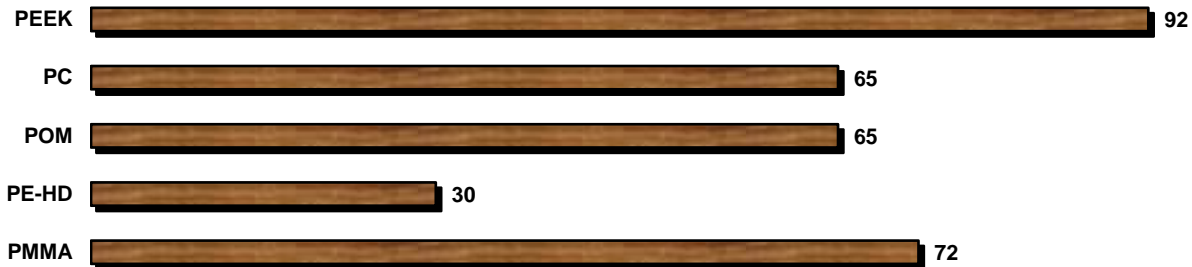


## Température de stabilité dimension

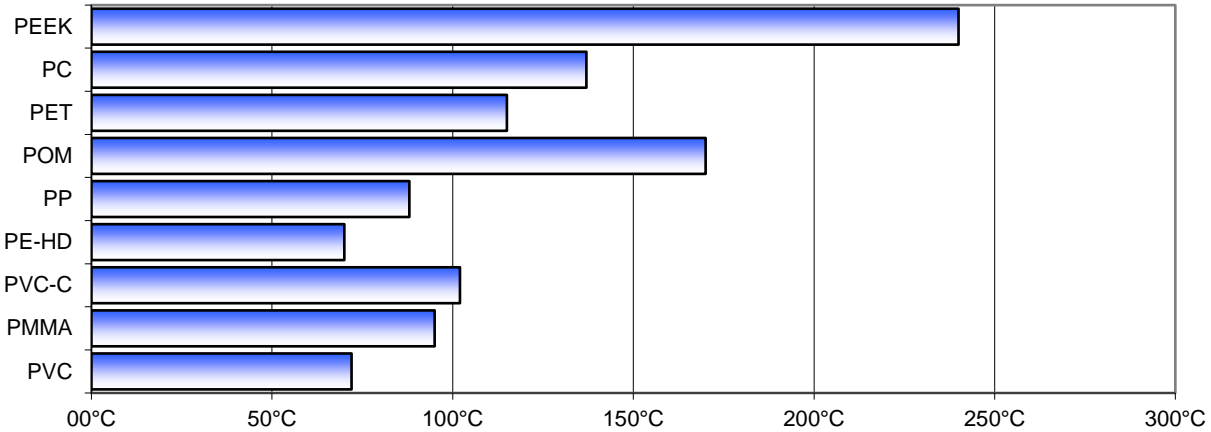


## Coefficient de dilatation thermique (10<sup>-4</sup>XK<sup>-1</sup>)

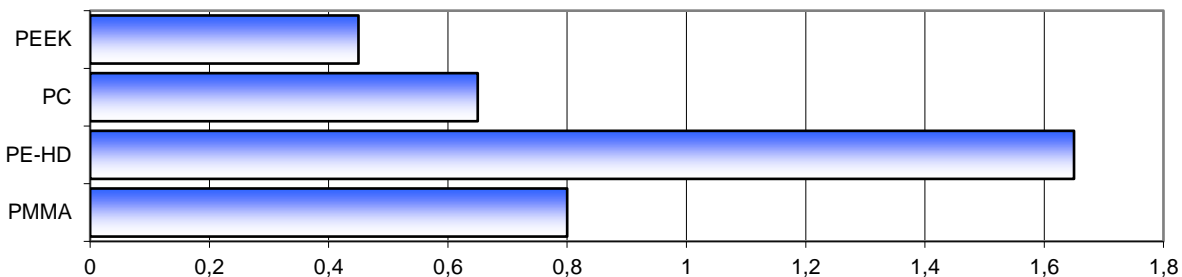

## Module élasticité 23° c

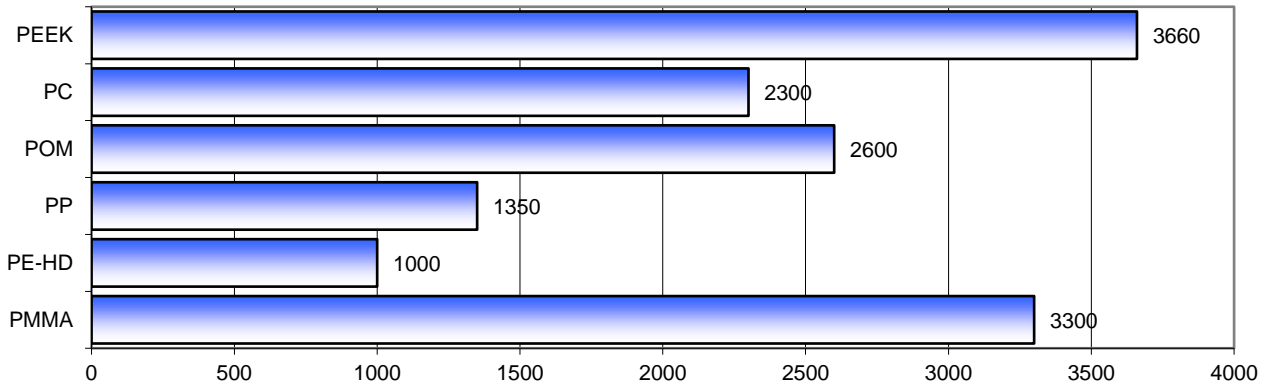

## Comportement au feu

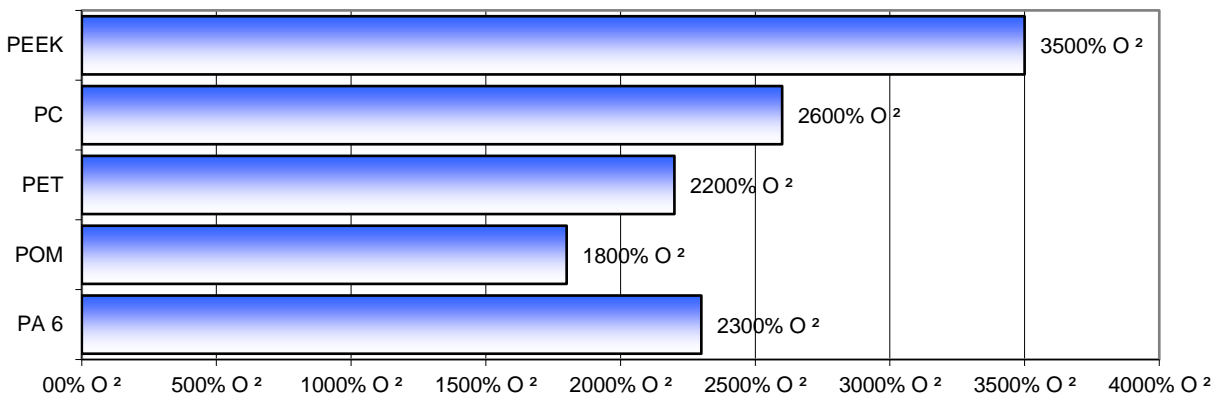

## Coefficient de frottement

